

## Endura<sup>®</sup> Twist


Децентрализованная система оконной вентиляции с рекуперацией тепла

# Endura® Twist

RENSON® представляет инновационный децентрализованный оконный вентилятор с эффективной рекуперацией тепла. Система Twist Endura может быть установлена вертикально или горизонтально сверху на оконный профиль. Может использоваться как при строительстве новых зданий, так и при ремонте.

Благодаря встроенной попеременной рекуперативной технологии, два вентиляционных блока обеспечивают непрерывную подачу свежего воздуха и одновременное удаление отработанного воздуха. Каждый вентиляционный блок циклично переключается между подачей и удалением воздуха, что обеспечивает высокий уровень КПД - до 85%. Twist Endura имеет низкое энергопотребление и малый уровень шума.


Опционально может быть установлена система регулировки (контрольный датчик, определяющий качество воздуха в помещении), и фильтры (G3, F7). Более того, прибор защищен от образования конденсата, не промерзает и имеет низкие эксплуатационные расходы.

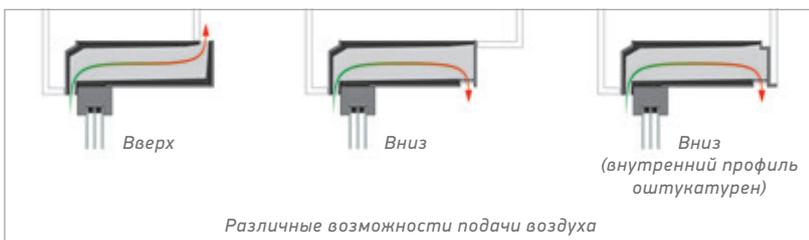

Горизонтальная установка



Вертикальная установка

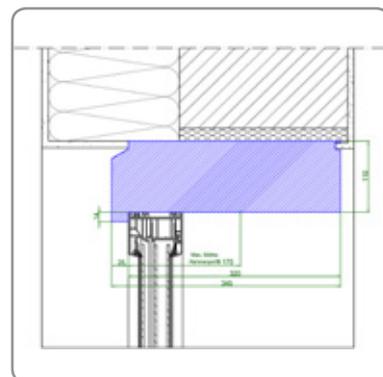


Чертеж в разрезе

## Технические особенности

Уровень эффективности	до 85% при номинальном воздушном потоке
Воздушный поток	
- Минимальный (для 2-х вентиляторов)	15 м³/ч
- Номинальный (для 2-х вентиляторов)	30 м³/ч
- Максимально допустимый (для 2-х вентиляторов)	60 м³/ч
Уровни	4 уровня (мин. 15 м³/ч и макс. 60 м³/ч) Вкл. систему регулировки (датчик качества воздуха в помещении) опционально
Функция байпаса	да
• Закрывается	да
Генерация звука	25,2 дБ (А) при номинальном воздушном потоке, замер произведен на расстоянии 2 м от оконного вентилятора
Контроль:	
- Стандартный	Кнопка (настенная), с питанием от батареи
- Опциональный	Сенсорный дисплей (настенный) со встроенными IAQ-датчиками, KNX RF-контролем (230В)
Потребляемая мощность	2,8 Вт при номинальном воздушном потоке
Напряжение питающей сети	230В / 50Гц
Установка	• Горизонтальная или вертикальная
Высота	110 мм
Глубина	320 мм (345 мм вкл. колпак для защиты от атмосферных воздействий)
• Минимальная длина	1000 мм
• (вкл. 2 вентилятора)	
Защитный колпак от дождя	да

Производится только по индивидуальному заказу.

Компания оставляет за собой право вносить изменения во все технические значения.

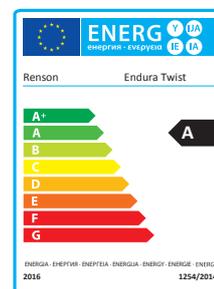

## VILPE.COM

**SK Tuote Oy**  
Kauppatie 9  
65610 Mustasaari, FINLAND  
Тел. +358 (0)20 123 3290  
Факс +358 (0)20 123 3218

**ООО "СК Түте Рус"**  
Москва  
Санкт-Петербург  
Екатеринбург  
Краснодар  
Тех. консультации  
Facebook:  
Instagram:

тел. +7 903 260 7134

тел. +7 812 449 4743

тел. +7 343 357 3227

тел. +7 861 212 6919

тел. +7 925 504 7823

fb.com/vilperussia

instagram.com/vilpe\_rus

## ООО "СК Түте Украина"

Киев  
Тел. +38 044 432 8448  
Тел. +38 067 440 2970  
Тел. +38 067 440 2968  
Тел. +38 067 440 0182  
Тех. консультации  
Тел. +38 067 245 0897